


# PNEUMA BOARD

## 範例

光學顯微鏡、粗度計、各種計算機、量測機器等

附加自動水平調整的桌上型

## PB-5AA

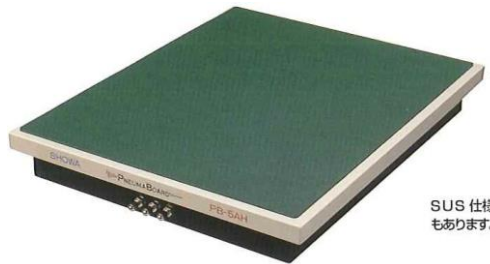


內建小型的自動水平調整器。如果有空氣源的話、對於彈簧上的荷重變化會自動調整壓力使其保持水平。另外、根據針桿閥的 ON、OFF、空氣在短時間(約 2 秒)進氣、排氣、搭載機器在調整時的振動都能消除。為了與空氣源聯結將會附加一個 6×3m 聚氮脂管接頭(RT1/8)。

**固有振動數:垂直、水平共約 2.5Hz**

也有 SUS 規格

備受肯定的安定性能普及型

## PB-5AH

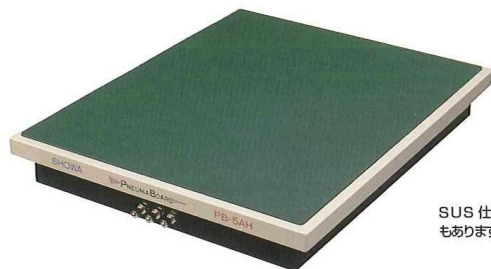


即使在沒有壓縮空氣源的地方、也能夠輕易地用手壓泵將壓縮空氣容納、以空氣彈簧能讓平台浮起來。另外可任意將設置的場所移動(配備手動泵)

**固有振動數:垂直、水平共約 2.5Hz**



空氣彈簧的空氣封入是將手動空氣封入口的閥與空氣彈簧的對應位置作確認後實施。也有 SUS 規格

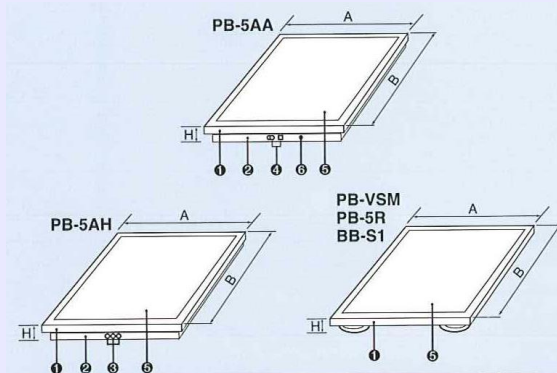

	部品名	5AA	5AH	5R	S1	VSM
①	平台	○	○	○	○	○
②	下架	○	○	-	-	-
③	手動空氣封入口	-	○	-	-	-
④	調節閥壓力計	○	-	-	-	-
⑤	橡膠墊	○	○	○	○	○
⑥	針桿閥	○	-	-	-	-

備考 1)平台是表面燒結塗裝處理(乳白色)

2)橡膠板是綠色 1.5mm

尺寸 AXB (mm)	5AA				5AH			
	型式記號	H	搭載可能重量	除振台重量	型式記號	H	搭載可能重量	除振台重量
400×500mm	PB-5AA-4050	61mm	120kg	21Kg	PB-5AH-4050	61mm	120kg	20Kg
500×600	PB-5AA-5060	61mm	120kg	27	PB-5AH-5060	61mm	120kg	26
600×500	PB-5AA-6050	61mm	120kg	28	PB-5AH-6050	61mm	120kg	27
800×500	PB-5AA-8060	64mm	120kg	41	PB-5AH-8060	64mm	120kg	40
1000×700	PB-5AA-1070	64mm	120kg	54	PB-5AH-1070	64mm	120kg	53

備考 1)5AA、5AH 的高度是浮上去的高度

2)搭載可能重量是根據偏荷重而下降